



Frühjahrs
AKTION

1.3. – 30.4.26

SICHER MIT SIEMENS

Mit Sicherheit zum Preisvorteil

Frühjahrsaktion 2026 für Elektroinstallationstechnik

SIEMENS

Sichere Elektroinstallation:

Zuverlässiger Schutz für Leben, Hab und Gut

Moderne Elektrogeräte weisen bei der Stromaufnahme andere Eigenschaften als früher auf, etwa durch Frequenzumrichter in Waschmaschinen oder elektrische Ladevorrichtungen. Mit den kompakten Schutzgeräten in nur einer Teilungseinheit (TE) können mehr Schutzgeräte in einem Verteiler verbaut und bestehende Installationen einfach und platzsparend um neue Funktionen erweitert werden.




Mehr dazu unter: www.siemens.at/schutzkonzept



Herkömmliche Installation:

Ein gemeinsamer FI für 4 Stromkreise mit 1+N Automaten
Platzbedarf: 12 TE

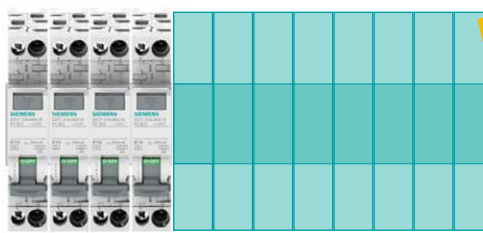

Innovative Installation:

Verwendung der FI/LS-Kombination in 1 TE führt zu reduziertem Platzbedarf bei erhöhter Verfügbarkeit. Auch die thermische Vorsicherung entfällt, da sich das Gerät selbst schützt!
Platzbedarf: 4 TE → 2/3 weniger!



Beschreibung		$I_{\Delta n}$ (mA)	Charakteristik	Nennstrom I_N (A)	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
FI/LS-Schalter Typ A kompakt 1+N in 1 TE, wechsel- und pulsstromsensitiv, Bauart G							
	 Typ A, 6 kA	30	B	10	1	5SV1316-6LK10	44,50
				13	1	5SV1316-6LK13	44,50
				16	1	5SV1316-6LK16	44,50
		30	C	13	1	5SV1316-7LK13	44,50
				16	1	5SV1316-7LK16	44,50
Siemens EcoTech 							
FI/LS-Schalter Typ A, 4-polig							
	 Typ A, 6 kA	30	C	16	1	5SU1346-7FP16	92,--
Brandschutz-/Leitungsschutzschalter Kombination kompakt 1+N in 1 TE							
	AFDD/LS-Schalter kompakt, 6 kA		B	13	1	5SV6016-6KK13	51,--
				16	1	5SV6016-6KK16	51,--
		 EXPERTEN TIPP Schließt die Schutzlücke durch Erkennung gefährlicher Fehlerlichtbögen, die bspw. durch abgeknickte Kabel entstehen können.					
Siemens EcoTech 							
Brandschutzschalter (AFDD) anbaubar							
	Brandschutzschalter-Block anbaubar für Kompaktgeräte (1+N in 1 TE) wie LS-Schalter 5SL60 bzw. FI/LS-Schalter 5SV13			1–16	1	5SM6011-2	89,--
Siemens EcoTech 							

Beschreibung	$I_{\Delta n}$ (mA)	Nennstrom I_N (A)	$\Rightarrow$ (A)	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
--------------	---------------------	------------------------	-------------------	------	-----------------------	-----------------------------

Fehlerstromschutzschalter Typ A, 3+N polig, wechsel- und pulsstromsensitiv, Bauart G, mit Nennstrom vorsicherbar

STANDARD



Siemens EcoTech

- Erkennt:**
- Sinusförmige Wechselfehlerströme
 - Pulsierende Gleichfehlerströme

Geeignet für:

- Standardanwendungen



Die Installation eines FI Typ AC ist seit 1.10.25 lt. OVE E 8101 nicht mehr zulässig.

30	40	40	1	5SV3344-6LA01	42,--
	40	35	1	5SV3344-6LB01	39,--

Fehlerstromschutzschalter Typ F, 3+N polig, mischfrequenzsensitiv und kurzzeitverzögert

EMPFEHLUNG



Siemens EcoTech

Wie Typ A, zusätzlich:

- erkennt Fehlerströme aus Mischfrequenzen
- bleibt bei Gleichfehlerströmen bis 10 mA voll funktionsfähig

Geeignet für:

- Waschmaschinen
- Staubsauger
- Lüftungsanlagen
- uvm.



Gängige Haushaltsgeräte mit 1-phasigem Umrichter (Waschmaschine, Split-Klimagerät, ...) benötigen oft einen FI Typ F. Prüfen Sie die Verteiler Ihrer Kunden – sicher ist sicher!

30	40	35	1	5SV3344-3	52,--
	63	50	1	5SV3346-3	84,--

Fehlerstromschutzschalter Typ B, 3+N polig, allstromsensitiv, kurzzeitverzögert und mit Nennstrom vorsicherbar

ALLESKÖNNER



Siemens EcoTech

Wie Typ F, erkennt jedoch zusätzlich:

- Glatte Gleichfehlerströme
- Auslösewerte bis 2 kHz

Geeignet für:

- Photovoltaik-Anlagen
- USV-Anlagen



Bis zu 48 Monate verlängerte Prüfungsintervalle durch SIGRES-Funktion beim FI Typ B. Das spart Zeit und Kosten!

30	40	40	1	5SV3344-4	215,--
	63	63	1	5SV3346-4	299,--
300	40	40	1	5SV3644-4	249,--
	63	63	1	5SV3646-4	325,--

Beschreibung	Baubreite	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
--------------	-----------	------	-----------------------	-----------------------------

Fernantrieb anbaubar



Fernantrieb mit automatischer Wiedereinschaltung (ARD)

Bemessungsspannung U_n : 177 ... 270 V AC

- inkl. je 1W Hilfsschalter + Fehlersignalschalter
- Anzeige über LED
- Wahlschieber mit Absperrvorrichtung

Zubehör:

- Adapter 5ST3820-6 passend für 5SV1 / 5SV3 / 5SL4 / 5SL6 / 5SL60 / 5TL1 in 1-2 TE
- Weitere Adapter unter www.siemens.at/ferntrieb5st3



2 TE	1	5ST3058	261,50
------	---	---------	--------

Energiemanagement:

Betriebskosten runter, Flexibilität rauf

SETRON Messgeräte erfassen Verbräuche äußerst zuverlässig und helfen Energieverschwendung zu entdecken. Das Portfolio bietet Geräte für jeden Bedarf, von der Industrie bis in die Endstromkreise.

Mehr dazu unter: www.siemens.at/energiemonitoring



Stromkreise schützen und überwachen



Daten generieren und Messwerte sammeln




Energieverschwendung entdecken



Beschreibung	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.		
Energiezähler 7KT PAC 1600					
Einsteiger für die Unterverteilung					
	PAC 1600, 3-phasig, Modbus RTU, direktmessend, Tarifeingang (MID) – speziell für die Unterverteilung konzipiert. Hier erkennen Sie den Energieverbrauch. Die Messwerte können direkt am Gerät überprüft werden.	1	7KT1666-0EE01-0EE0	77,--	
Energiezähler mit integriertem Webserver					
Für die Hutschiene					
	• Integrierte Kommunikation & Webserver • Kompakte Bauform für DIN-Hutschiene • Betrieb mit Powerconfig & Powermanager • Integrierte LCD-Anzeige • Betrieb an 230 V/400 V AC (65A) • Schein-/Wirk-/Blindenergie	Modbus TCP	1	7KM2200-2EA40-1EA1	184,50
		Modbus TCP + MID	1	7KM2200-2EA40-1JA1	199,--

Siemens EcoTech



Energiemonitoring Starterkit:

Ready to go

Einfach starten. Energie sparen. gesetzeskonform handeln: Mit dem Energiemonitoring Starterkit erhalten Unternehmen eine sofort einsatzbereite Lösung zur Überwachung, Analyse und Dokumentation ihres Energieverbrauchs – effizient, TÜV-zertifiziert und ISO 50001-konform.

Inhalt des Starterkits:

- 1x SETRON Powercenter 3000
 - 3x SETRON 7KM PAC2200
 - 1x LOGO! Power Stromversorgung
- BestellNr. 7KN1310-0MC00-0AB8



Mehr erfahren



Zuverlässiger Brandschutz:

Sicher vor Bränden und gefährlichem CO

Mit unseren Meldern können Brände und Kohlenmonoxidvergiftungen vermieden werden. Sie erkennen Gefahren rund um die Uhr und warnen rechtzeitig, zuverlässig und lautstark.

Mehr dazu unter: www.siemens.at/delta



Beschreibung	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
Rauchmelder mit optischem Sensor und versiegelter Lithium-Batterie			
 - Große Taste für einfaches Testen, Autotest-Funktion - Inklusive Montageplatte und Schrauben, Decken- oder Wandmontage - Warnung bei niedrigem Batteriestand - Stummschaltung der Batteriewarnung (10 Stunden) - Auch für Wohnwagen und Wohnmobile geeignet - LED-Anzeigeleuchte - Lebensdauer der Batterie 10 Jahre	1	5TC1292-8	16,40
Kohlenmonoxiddetektor mit elektrochemischem Sensor und versiegelter Lithium-Batterie			
 - Große Taste für einfaches Testen, Autotest-Funktion - Inklusive Montageplatte und Schrauben, Decken- oder Wandmontage - Warnung bei niedrigem Batteriestand - Stummschaltung der Batteriewarnung (9 Stunden) - LED-Anzeigeleuchte, LCD-Display mit CO-Messung - Geeignet für Wohnhäuser (Mobilheime), (Motor-)Caravans, keine Sportboote Weltweit erster VdS-zertifizierter CO-Melder mit 10-Jahres Batterie	1	5TC1260-4	30,80



Ein CO-Melder ist besonders wichtig bei Gasthermen in geschlossenen Räumen.

DELTA Profi-Box: Ihr cleveres Lager auf der Baustelle



7% PREIS-ERSPARNIS



Reduktion von Verpackungsmaterial



Zeitersparnis durch effiziente Arbeitswege



ca. 30 % weniger Lagerplatz



Beschreibung	Farbe	VPE	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
DELTA Profi-Box					
  DELTA Schaltereinsatz UP, Aus-/Wechselschalter DELTA Wippe i-system für Universalschalter	titanweiß	100 100	1	5TA2156-OKA	430,50
 DELTA line 1-fach Rahmen	titanweiß	390	1	5TG2551-OKA	367,50
  DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz, 10/16 A, 250 V DELTA Steckdosenabdeckung i-system	titanweiß	100 100	1	5UB1511-OKA	213,50
  DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz, 10/16 A, 250 V DELTA Steckdosenabdeckung i-system mit erhöhtem Berührungsschutz	titanweiß	100 100	1	5UB1518-OKA	312,90


Innovative Gebäudetechnik:

Alles im Griff, Raum für Raum

Intelligente Gebäude sind wahre Multitalente. KNX-Geräte sind entscheidend für die Errichtung moderner, vernetzter Gebäude. Sie tragen dazu bei, die Systemkomplexität zu verringern und schaffen mit zuverlässigen, einfach zu installierenden Produkten optimale Bedingungen.

Mehr dazu unter: www.siemens.at/hlk



Beschreibung	Farbe	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
Raumbediengeräte, Touch Control mit 4-Zoll-Display				
 Highlights: - TFT-Farb-Touchscreen 4 Zoll - Umfangreiche Funktionen, integrierter Temperatursensor - Passwortschutz - Näherungssensor - Individuelle Anpassung von Hintergrundbildern Steuerungsfunktionen: - Schalten, Dimmen, Farbtemperatur, HCL - Sonnenschutz - HLK - Szenensteuerung - Zeitplan- und Timerfunktion, Alarmhandling	weiß	1	5WG1204-2SB12	180,--
	schwarz	1	5WG1204-2SB22	180,--
 EXPERTEN TIPP Entdecken Sie die perfekt abgestimmten KNX-Geräte, die nahtlos mit dem TC4 zusammenarbeiten. Regeln Sie bis zu 7 Heiz- oder Kühlkreise oder steuern Sie Ihre RGBW- und Tunable White-Beleuchtung.				
Raumfühler				
 KNX Raumtemperaturfühler und Regler (°C)	weiß	1	S55720-S604	53,--
	schwarz	1	S55720-S642	53,--
 KNX Raumtemperaturfühler mit relativer Feuchtigkeitsmessung inkl. Regelfunktionen (°C, r.F.)	weiß	1	S55720-S605	68,--
	schwarz	1	S55720-S643	68,--
 KNX Raumtemperaturfühler mit relativer Feuchtigkeitsmessung und CO ₂ -Sensor inkl. Regelfunktionen (°C, r.F., CO ₂)	weiß	1	S55720-S606	240,--
	schwarz	1	S55720-S644	240,--
Aktoren				
 KNX Raumaktor 24-fach, 24 x AC 230 V, 10 A, 2 x DC 30 V Wählbare Funktionen: 24x Schaltausgang 12x Sonnenschutzkanäle 2x Sonnenschutzkanäle DC 30 V 24x Kanal Ventilansteuerung 6x Lüftersteuerungen		1	5WG1568-1AB81	300,--
 KNX/DALI Gateway, 1 Linie, 64x EVGs, DALI2-Sensoren, IP-Schnittstelle, RGBW/TW-Steuerung		1	5WG1141-1AB14	235,--
		1	5WG1141-1AB32	307,--
Raumthermostate				
 RDG200KN Raumtemperaturregler	weiß	1	S55770-T409	182,--
 RDG200KN/BK Raumtemperaturregler	schwarz	1	S55770-T452	189,--

Zuverlässige Industrieautomatisierung: Effizienz, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit

Die Anforderungen an moderne Maschinen und Anlagen steigen kontinuierlich. Wir haben die richtigen Komponenten für effiziente, zuverlässige und einfach zu handhabende Lösungen.

Mehr dazu unter: www.siemens.at/industrie



Beschreibung	1-phasig	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
Stromversorgung PSU 4200 – 24 V DC				
 Kompakte Bauweise: Platzsparend und ideal für den Einsatz in kleinen Schaltschränken. Hohe Effizienz: Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93 % sparen Sie Energie und Kosten. Vielseitigkeit: Verfügbar in 1- und 3-phasigen Varianten mit 24 V DC und 3-20 A.	3 A	1	6EP3332-3SB00-0AX0	55,--
	5 A	1	6EP3333-3SB00-0AX0	73,--
	10 A	1	6EP3334-3SB00-0AX0	100,--

Siemens EcoTech

Beschreibung	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
Logo! Starter-Kits			
 LOGO! Starter-Kit 12/24RCE* V8.4 mit LOGO! 12/24RCE, LOGO! SOFT Comfort, Stromversorgung, Schraubendreher im Systainer	1	6ED1057-4BA01-0AA0	199,--
 LOGO! Starter-Kit 230RCE* V8.4 mit LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort, Schraubendreher im Systainer	1	6ED1057-4BA03-0AA0	169,--
	1	6EP3331-6SB00-0AY0	49,--
	1	6EP3332-6SB00-0AY0	64,--
	1	6EP3333-6SB00-0AY0	89,--

Siemens EcoTech

*) R: Relais-Ausgänge, C: Clock/Zeitschaltuhr, E: Ethernetschnittstelle onboard

Beschreibung	Bauart	Leistung in kW	Ausgangsstrom in A	Stk.	Siemens BestellNr.	Aktionspreis in EUR/Stk.
SINAMICS V20 Frequenzumrichter 1-phasig						
 1-phasiger AC Umrichter mit integriertem Netzfilter Kategorie C1¹⁾ oder C2²⁾ für FSAD - Netzspannung: 1 AC 200 ... 240 V, -15 %/+10 % - Ausgangsspannung: 200 ... 240 V	FSAA	0,37	0,5	1	6SL3210-5BB13-7BV1	139,--
	FSAB	0,75	1	1	6SL3210-5BB17-5BV1	164,--
	FSAC	1,5	2	1	6SL3210-5BB21-5BV1	209,--
SINAMICS V20 Frequenzumrichter 3-phasig						
 3-phasiger AC Umrichter mit integriertem Netzfilter Kategorie C3³⁾ - Netzspannung: 3 AC 380 ... 480 V, -15 %/+10 % - Ausgangsspannung: 380 ... 480 V	FSB	3	7,3	1	6SL3210-5BE23-0CV1	399,--
	FSB	4	8,2	1	6SL3210-5BE24-0CV1	459,--
	FSC	5,5	11	1	6SL3210-5BE25-5CV1	564,--

Siemens EcoTech

¹⁾ EN 61800-3 Kategorie C1, 1. Umgebung (Haushalt, Gewerbe). Max. geschirmte Motorleitungslänge 5 m für Baugröße FSAA, FSAB und 10 m für Baugröße FSAC – jeweils mit oder ohne externem Netzfilter.

²⁾ EN 61800-3 Kategorie C2, 1. Umgebung (Haushalt, Gewerbe). Max. geschirmte Motorleitungslänge 25 m für Baugröße FSC.

³⁾ EN 61800-3 Kategorie C3, 2. Umgebung (Industrie). Max. geschirmte Motorleitungslänge 10 m für Baugröße FSA, 25 m für Baugrößen FSB bis FSD und 50 m für FSE.

Electrical Products – Collection

Alle wichtigen Links und Kataloge an einem Ort:

www.siemens.at/ep-collection



Messgeräte Konfigurator

Rasch und einfach das richtige Messgerät für Ihren Bedarf auswählen:

www.siemens.at/product-configurator



FI-Schalter - einfach erklärt

Was tun, wenn der FI-Schalter auslöst?

Für jeden Anwendungsfall den richtigen FI-Schalter:

www.siemens.at/fi-schalter



Brandschutzschalter – schließt die Schutzlücke

Schutz vor Fehlerlichtbögen für eine rundum geschützte Elektroinstallation:

www.siemens.at/afdd



Herausgegeben von Siemens AG Österreich

Smart Infrastructure
Electrical Products
Postfach 83
1211 Wien
Österreich

Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte

E-Mail: schalttechnik.at@siemens.com

Hier finden Sie die Ansprech- partner in Ihrer Region:



siemens.at/EGH-Ansprechpartner

Siemens EcoTech



Siemens EcoTech ist ein Umweltlabel für unsere Produkte, das auf produktspezifischen Bewertungen nachhaltigkeitsrelevanter KPIs basiert und die nachhaltige Transformation von Industrie und Infrastruktur fördert.

Weitere Informationen finden Sie unter siemens.at/ecotech

Die Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preisempfehlungen in EUR exkl. MwSt. für Kunden des teilnehmenden Elektrogroßhandels. Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten. Aktion gültig bis 30.4.2026 bzw. solange der Vorrat reicht. Die Abbildungen müssen nicht den tatsächlichen Produkten entsprechen.

Wir bearbeiten Ihre Ausschreibung: siemens.at/ausschreibungen